

DG 7W


DUE VELOCITÀ
2-SPEEDS
ZWEI-GÄNGIG
DEUX VITESSES

Codice
Code
Bestell NR.
Réf.

DG 701W



Piedi d'appoggio con maniglia laterale, con riduttore, due velocità
Parking jacks with side handle, reductions gears, 2-speeds
Stützfüsse mit waagrechter Kurbel, mit Getriebe, zwei-gängig
Pieds-béquilles avec manivelle latérale, avec réducteur, deux vitesses

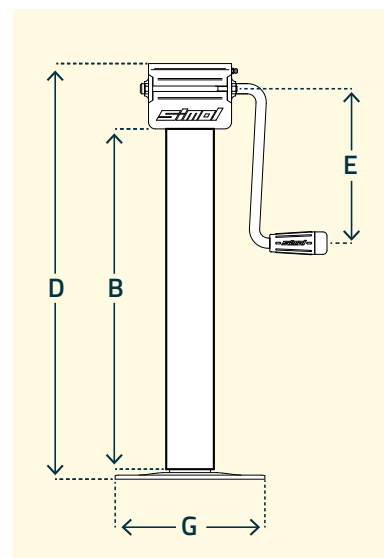

Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmöglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation à page 124/127

DG 7W

Codice
Code
Bestell NR.
Réf.



Tubo esterno
Outer tube
Aussenrohr
Tube extérieur
| mm |



Corsa della vite
Screw stroke
Spindelhub
Course de la vis
| mm ±10 |



Ruote ferro
Steel wheels
Stahlblechräder
Roues acier
| mm |



Ruote gomma
Rubber wheels
Vollgummiräder
Roues avec bandage caoutchouc
| mm |



Peso unitario
Unitary weight
Einheitsgewicht
Poids unitaire
| Kg |



Portata statica max.
Maxi. Static load
Maxi. Statische Tragfähigkeit
Charge statique maxi
| Kg |

B

| mm |

D

| mm |

E

| mm |

G

| mm |

Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausführungen _ Modèles Standard

Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausführungen _ Modèles Standard										
DG 701W	□ 70	300	-	-	12,6	4080	500	605	225	220
DG 706W	□ 80	300	-	-	13,4	5440	500	605	225	220
DG 707W	□ 80	400	-	-	18,4	5440	600	705	225	220
DG 709W	□ 80	400	-	-	19,4	5440	750	855	225	220


Due velocità _ 2-speeds _ Zwei-gängig _ Deux vitesses

DG 7W

Ratio

Giri maniglia per 100 mm di escursione
Handle turns / 100 mm travel
Kurbeldrehung / 100 mm Hub
Rotations manivelle pour 100 mm de course


Marcia ridotta (regolazione del carico) _ Low gear (to lift load)
Lastgang (Regelung der Last)
Vitesse réduite (réglage avec charge)



1 : 2,5

42

Marcia veloce (assenza di carico)
High gear (without load)
Schnellgang (ohne Last) _ Vitesse rapide (sans charge)



1,19 : 1

14